

COLLEZIONE

Down Light



Arenaluci

Eco-Round

LUCI LED DA INCASSO

CRI>80 - SDCM 4 - IP44 FRONT IP20 BACK - IK03

MULTIFUNZIONALI

DIMMERABILI

CCT
3000K
4000K
6000K

ALIMENTATORE
INCLUSO



Eco-Round è una serie di incassi a soffitto dal design essenziale e con ottime prestazioni di luminosità. La temperatura colore del bianco è selezionabile da **3000K, 4000K o 6000K** tramite interruttore sul retro del corpo lampada. Idoneo in diverse ambientazioni, come abitazioni, show-room, negozi, ristoranti. La serie è composta da tre modelli di diverse potenze: **9W, 17W e 25W**


COLLEZIONE DOWN LIGHT

■ Dati tecnici


Codice	Volt/Hz	Watt	Classe energetica	Temperatura Colore	Lumen output	°	Colore
DWL4009-CCT	220-240 V ac 50/60 Hz	9 W	E	3000K / 4000K / 6000K	820 lm (3000K) - 930 lm (4000K) 850 lm (6000K)	100°	Bianco
DWL4017-CCT	220-240 V ac 50/60 Hz	17 W	E	3000K / 4000K / 6000K	1450 lm (3000K) - 1600 lm (4000K) 1500 lm (6000K)	100°	Bianco
DWL4025-CCT	220-240 V ac 50/60 Hz	25 W	E	3000K / 4000K / 6000K	2300 lm (3000K) - 2550 lm (4000K) 2400 lm (6000K)	100°	Bianco

■ Misure


Cod: **DWL4009-CCT**

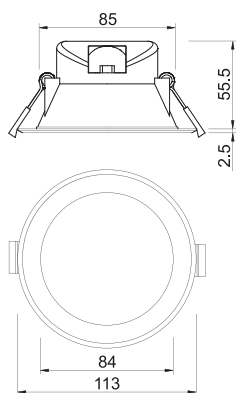

Cod: **DWL4017-CCT**

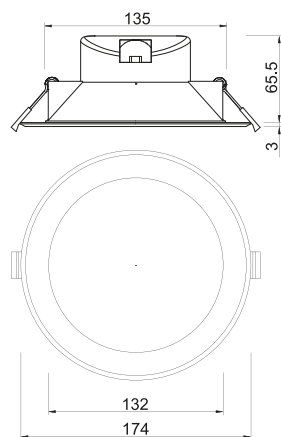

Cod: **DWL4025-CCT**

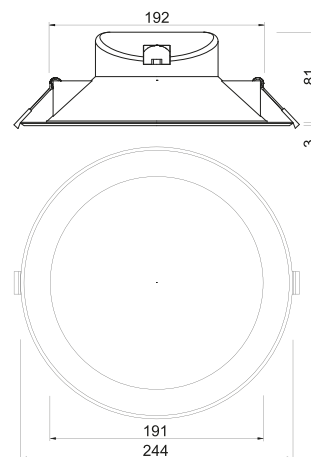

■ Accessori



DIMMER TRIAC

Cod. LC1019ZGSAC-HP
Sia push che ZigBee



DIMMER TRIAC

Cod. LC0440
Solo push



Ta
-20° +40°C

54000hr
L70B50

SMD
2835

MORSETTI
A MOLLA



Phase cut



ECO-ROUND COLLEZIONE DOWN LIGHT ■

Eco-Square

LUCI LED DA INCASSO

CRI>80 - SDCM 6 - IP20 - IK03

MULTIFUNZIONALI



ALIMENTATORE
INCLUSO

CCT
3000K
4000K
6000K



Eco-Square è una serie di incassi a soffitto dal design essenziale e con ottime prestazioni di luminosità. La temperatura colore del bianco è selezionabile da **3000K, 4000K o 6000K** tramite interruttore sul retro del corpo lampada. Idoneo in diverse ambientazioni, come abitazioni, show-room, negozi, ristoranti. La serie è composta da due modelli di diverse potenze: **6W e 12W**


COLLEZIONE DOWN LIGHT

■ Dati tecnici



Codice	Volt/Hz	Watt	Classe energetica	Temperatura Colore	Lumen output	°	Colore
DWL4106-CCT	220-240 V ac 50/60 Hz	6 W	E	3000K / 4000K / 6000K	610 lm (3000K) - 640 lm (4000K) 610 lm (6000K)	110°	Bianco
DWL4112-CCT	220-240 V ac 50/60 Hz	12 W	E	3000K / 4000K / 6000K	1300 lm (3000K) - 1400 lm (4000K) 1300 lm (6000K)	110°	Bianco

■ Misure

Cod: DWL4106-CCT

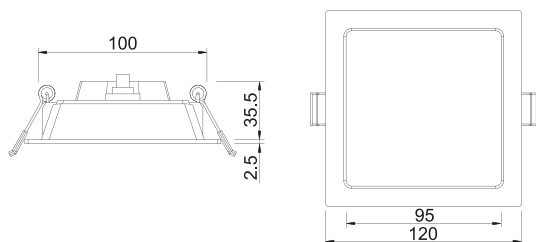

Cod: DWL4112-CCT

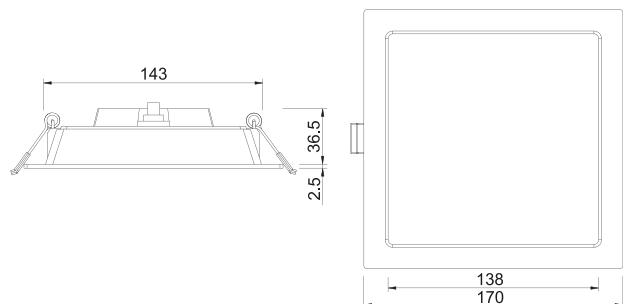

Easy-Round


FARI LED DA INCASSO

CRI>80 - SDCM 3 - IP20 - 9,5W

COMPATTO

ORIENTABILE

ALIMENTATORE
INCLUSO


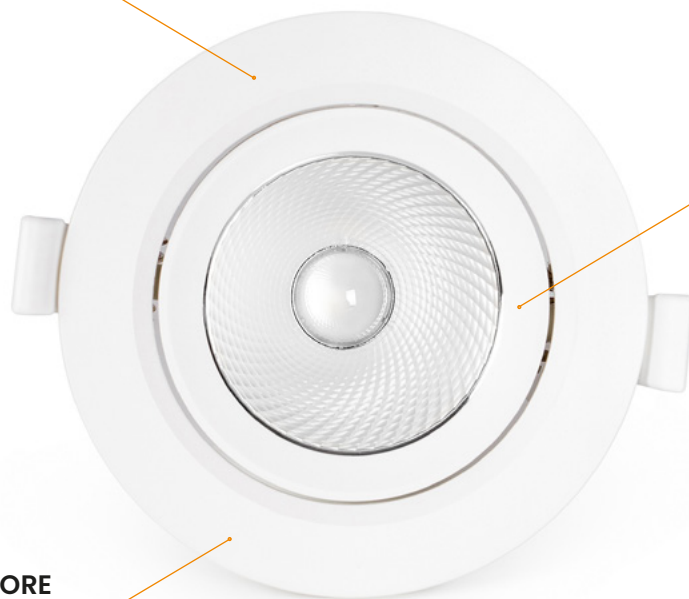


Easy-Round è un faretto da incasso orientabile dal **look elegante**, disponibile nelle versioni bianca e nera. Le molle laterali e le sue dimensioni compatte lo rendono di **facile installazione**. Adatto a molti ambienti diversi come abitazioni, show-room, negozi, ristoranti.

■ Dati tecnici

Codici	Volt/Hz	Watt	Classe energetica	Temperatura Colore	Lumen output	°	UGR	Colore
DWL3010-NW	220-240 V ac 50/60 Hz	9,5 W	E	4000 K	950 lm	36°	17	Bianco
DWL3010-WW	220-240 V ac 50/60 Hz	9,5 W	E	3000 K	870 lm	36°	17	Bianco
DWL3010N-NW	220-240 V ac 50/60 Hz	9,5 W	E	4000 K	950 lm	36°	17	Nero
DWL3010N-WW	220-240 V ac 50/60 Hz	9,5 W	E	3000 K	870 lm	36°	17	Nero

■ Misure

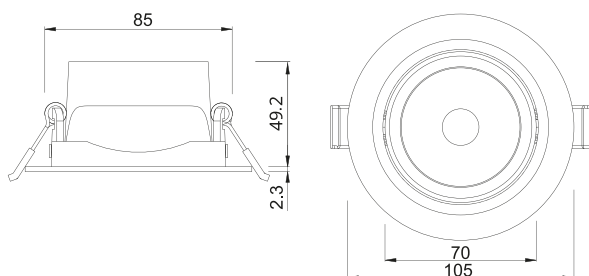



ARENA LUCI DESIGN Srl

Via Svizzera 12/14

46042 Castel Goffredo (MN) – Italy

Tel. +39 0376 782411 – Fax +39 0376 780973

www.arenaluci.it – info@arenaluci.it